

# Gatos Portabobinas

## TIPO 1200:

### Características:

- Carga máxima: 500 kg.
- Elevación y descenso mediante gato hidráulico accionado mediante palanca manual.
- Se entrega con eje  $\varnothing$  60x1000 mm.
- Dimensiones: 450x305x550 mm.
- Peso: 25 kg el conjunto ( 2 gatos + eje)



## TIPO 1600:

### Características:

- Para bobinas de  $\varnothing$  1650 mm máximo.
- Compuesto por 2 elementos independientes equipados con 5 posiciones para colocar el eje
- Elevación y descenso mediante gato hidráulico accionado mediante palanca manual.
- Gran estabilidad.
- Guías de elevación por rodamientos.
- 2 ruedas y un manillar para facilitar el desplazamiento.
- Se entrega con eje  $\varnothing$  76x1700 mm con 2 platos de bloqueo.



## TIPO 2600:

### Características:

- Para bobinas de  $\varnothing$  2600 mm máximo.
- Compuesto por 2 elementos independientes equipados con 5 posiciones para colocar el eje
- Elevación y descenso mediante gato hidráulico accionado mediante palanca manual.
- Gran estabilidad.
- Guías de elevación por rodamientos.
- 2 ruedas y un manillar para facilitar el desplazamiento.
- Se entrega con eje  $\varnothing$  76x1700 mm con 2 platos de bloqueo.




# Gatos Portabobinas

**TIPO 5 tn:**

**Características:**

- Se entrega con eje  $\varnothing 60 \times 1800$  mm.

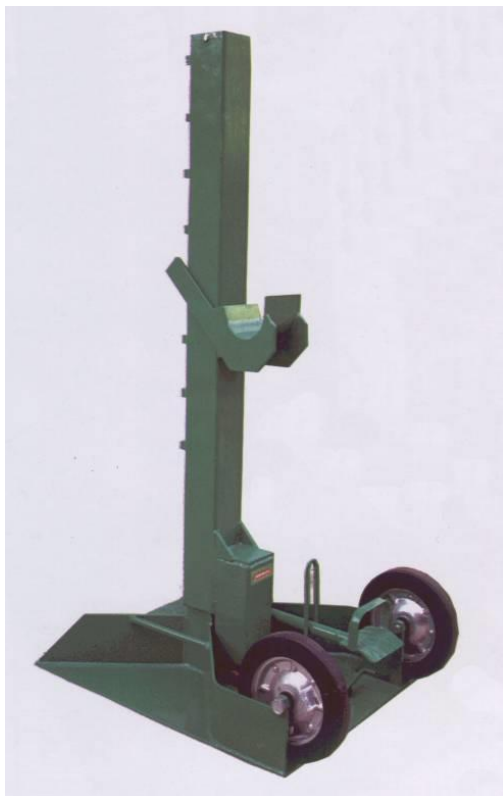

Gato hidráulico



Gato Mecánico

MEDIDAS	HIDRÁULICO	MANUAL
Placa base	60 x 45 cm	50 x 40 cm
Mínima altura soporte eje	32 cm	34 cm
Máxima altura soporte eje	121 cm	125 cm
Altura total gato reposo	110 cm	87 cm
Nº posiciones soporte	8	-
Radio máximo bobina	120 cm	120 cm
Diámetro máximo bobina	240 cm	240 cm
Peso con ruedas	52 kg (c/r)	59 kg (c/r)

